

ECOMOC FENCEの端部キャップが、現在のボンド留めから、ビス留めに仕様を変更致します。  
 変更の際に新材の「端部キャップ用留め付けセット」が必要になります。



変更実施日：令和2年12月1日ご注文分より

## 端部キャップ仕様変更点



ビス留めをするための、下穴が開いた状態になります。


## 留付け仕様変更点

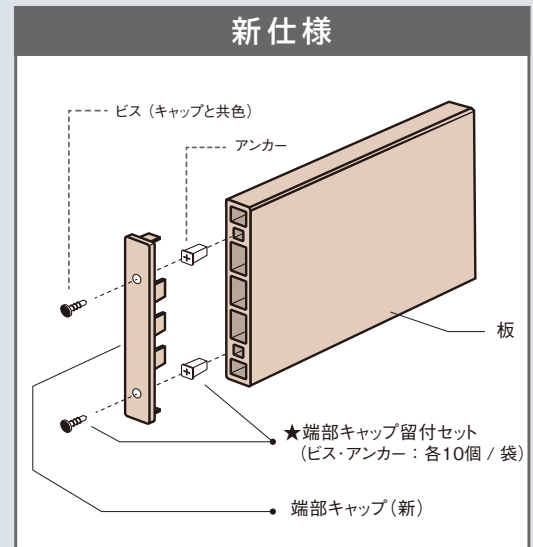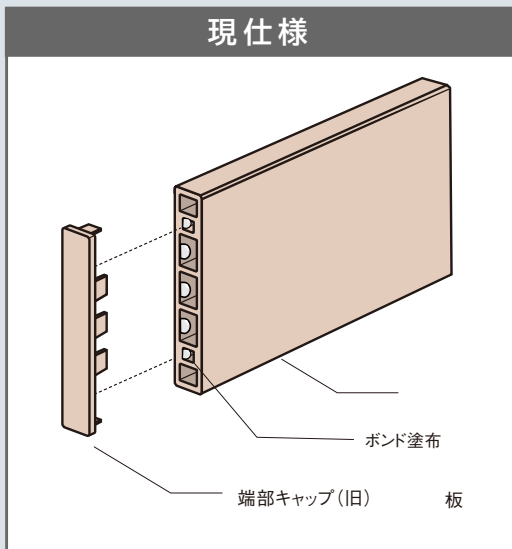

- 1、板の小口側（中空穴に、端部キャップのツメが入る部分）へボンドを塗布し、端部キャップを挿入・取り付ける。
- 2、装着後は養生して、ボンドが固まるまで待つ。

- 1、板の中空の両端から2番目の穴の2カ所へアンカーを挿入する。
- 2、アンカーの中央の穴とキャップの下穴の位置を合わせ、留め付けセットのビス（3.5×16）をうつ。

## 対象商品

	商品名	品番		仕様変更後	価格
エコモックフェンス ORIGINAL	端部キャップ145×20用	PCFF□□	→	PCFFA□□	変更なし
	端部キャップ60×20用	PCFF6□□	→	PCFFA6□□	変更なし
ビス留め用新材	★端部キャップ留付セット (ビス・アンカー:各10個/袋)	 各10個/袋		PAS□□	¥400

端部キャップをビス留めをするために、新しい部材の端部キャップ留付けセット(ビス(3.5×16)とアンカー各10個/袋)を必要数ご購入頂きますようお願い致します。

1つのキャップにつき、145幅用の場合は各2個、60幅用の場合は各1個、使用致します。

**例：145幅用のキャップ10個の場合は各20個を使用するため、端部キャップ留付けセットは2袋必要。**

※柱の天端キャップはボンド留めの仕様のまま、変更はありません。ご注意ください。